

# CI 가이드북

## CORPORATE IDENTITY GUIDE BOOK

베셀에어로스페이스 주식회사  
VESSEL AEROSPACE CO.,LTD.

## 매뉴얼의 관리규정


1. 본 매뉴얼은 베셀에어로스페이스(주)의 모든 시각 전달매체에 대한 디자인 통합 지침서이자 이미지의 향상과 관리를 위해 면밀히 검토된 관리규정이므로 올바르게 이해하고 활용해야 하며, 반드시 이를 준수해야 합니다.
2. 본 매뉴얼은 베셀에어로스페이스(주)의 고유한 CI 관리규정집이므로 외부에 무단으로 노출되거나 복제되지 않도록 해야 하며, 각 항목별로 제작을 위한 발주시에도 필요한 부분만 발췌하여 대여하고, 작업완료와 동시에 즉시 회수하도록 합니다.
3. 본 매뉴얼에 수록된 내용은 어떠한 부분도 임의로 해석하거나 내용을 변경하여 사용할 수 없습니다.
4. 본 매뉴얼은 관리규정집이므로 원고의 재생 또는 복제 시 재생 자료만을 활용할 수 있으며, 훼손 또는 분실되지 않도록 보관·관리해야 합니다.
5. 상황 또는 유행의 변화, 매체 및 재질의 변화에 따라 필요한 경우에는 디자인에 대한 점진적인 수정, 보완을 할 수 있으나, 이 경우에도 반드시 CI 통합전략 관리부서와 협의를 거쳐 결정해야 합니다.

## 가이드 개요

### 기존 베셀로고의 공간 재규정의 필요성

현재의 베셀로고는 공간규정상 일치하지 않는 부분이 있다고 분석되는 바, 현재의 로고에 '에어로스페이스'를 추가하는 작업 전에 현재의 로고에 대한 공간규정을 재확립할 필요가 있습니다. 공간규정 재규정 작업에는 다음이 전제된다.

1. 기존 로고의 변형을 최소화한다.
2. 에어로스페이스와의 결합을 위해 공간을 재 구성한다.

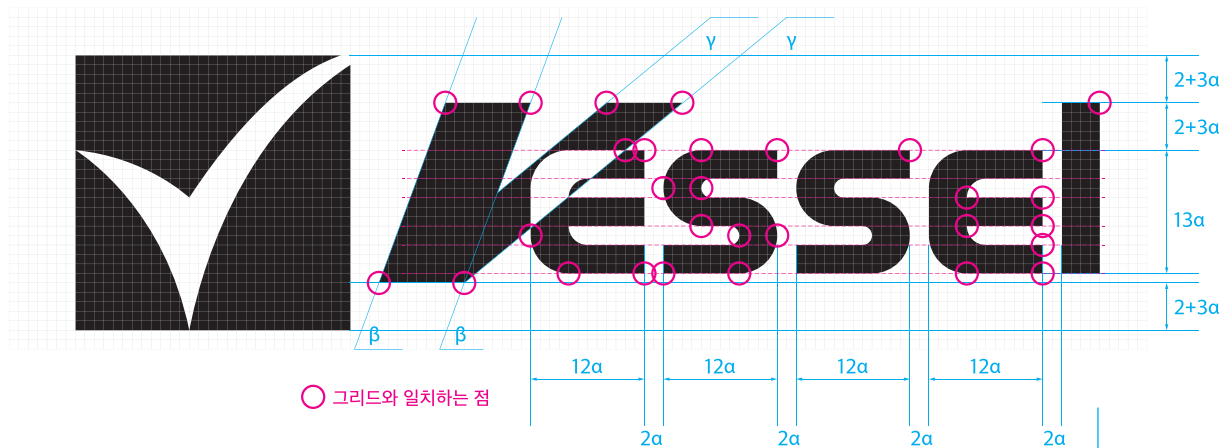

### 기존 베셀로고와의 차이 최소화

현재의 베셀로고는 공간규정상 일치하지 않는 부분이 있다고 분석되는 바, 현재의 로고에 '에어로스페이스'를 추가하는 작업 전에 현재의 로고에 대한 공간규정을 재확립할 필요가 있습니다. 공간규정 재규정 작업에는 다음이 전제된다.

1. 로고의 활용에 있어서 가느다란 부분을 최대한 배제하여 어느 응용상황에서도 동일한 로고를 노출하도록 한다.
2. 기존 로고가 주는 이미지와 최대한 일치하게 한다.

기존로고




공간규정을 재설정한 로고



베셀에어스페이스

## 시그니처 공간규정

기존 베셀로고에서 로고가 가지고 있는 간격 공간규정  
2a만큼 하단으로 이격시켜 에어로스페이스를 배치한다.

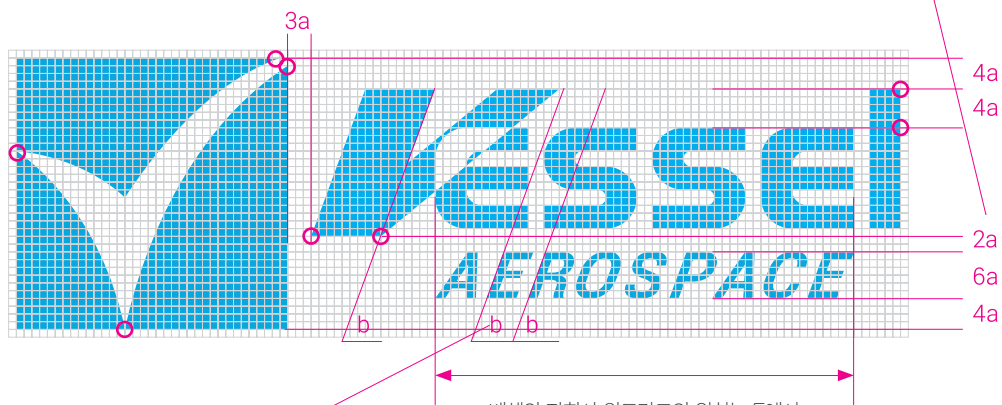

베셀 로고 V의 기울기(b)값과 동일하게 회사 워드마크도  
기울기를 주어 통일감을 부여한다

베셀의 자회사 워드마크의 위치는 E에서  
E까지의 폭을 기본으로 통일하고, 차후 다른  
자회사 역시 이 규정을 따라 배치 하도록  
한다

**Kessel**  
DISPLAY



베셀에어스페이스

## 시그니처 컬러규정A :그래디언트

컬러규정은 기존 베셀로고의 컬러규정과 동일한 규정을 사용한다. 단, 기존 베셀로고의 최상위 컬러가 팬톤컬러로 지정되어 있어 일반적으로 사용하는 인쇄물의 경우 컬러가 일정치 않게 나오므로 CMYK색상을 최상위 컬러로 사용한다.



### Main Gradient



C100  
M075  
Y015  
K030



**Main color#1**

PANTONE DS194-1C

**Main color#2**



C100  
M020  
Y000  
K000

PANTONE DS225-4C

베셀에어로스페이스

## 시그니처 컬러규정B : 단색컬러

그래디언트 컬러의 경우 활용면에서 제약을 받는 경우가 많기에 컬러  
규정을 최우선으로 하되 그래디언트 컬러가 사용되기 힘들 경우에는  
아래의 단색컬러 규정을 준수한다.



베셀에어로스페이스의 경우 하늘과 연관된 만큼 심볼마크의 컬러규정에 자회사 예외규정을  
두어 하늘방향 쪽 컬러를 다르게 사용하도록 한다.

### Main color#1

C100  
M075  
Y015  
K030



PANTONE DS194-1C

### Main color#3



C075  
M015  
Y000  
K000

### Main color#2



C100  
M020  
Y000  
K000

PANTONE DS225-4C

메인컬러는 기존 그래디언트 컬러에서 추출한 메인컬러를 그대로 사용하되 보다 원활한 컬러 활용을 위하여 사이  
값을 가진 컬러를 하나 더 사용하도록 한다.

베셀에어로스페이스

## 한글워드마크 규정

기존의 CI규정에는 한글 워드마크에 대한 규정이 특정되어 있지 않은 바  
베셀에어로스페이스의 한글 워드마크를 정의하면서 베셀의 워드마크로  
정의하도록 한다

워드마크


# 베셀에어로스페이스

시그니처



# 베셀에어로스페이스

공간규정

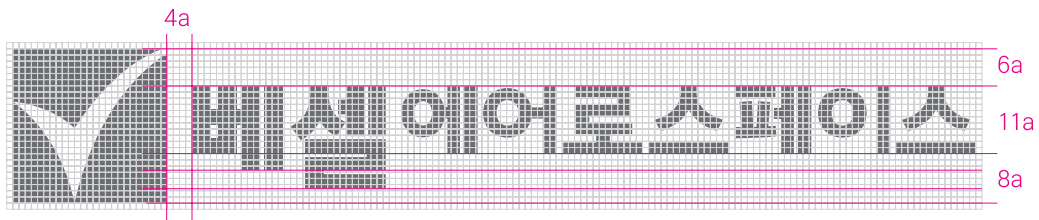

베셀에어로스페이스의 워드마크는 산돌 고딕네오3의 폰트를 기본으로 하되 폭에 대한 공간규정은 해당 폰트의 공간규정을 준수하며 높이에 대한 공간규정만 위와 같이 준수하도록 하되 자회사 워드마크의 높이는 베셀 워드마크의 '비' 높이에 맞추어 통일성을 유지하도록 한다.

베셀에어로스페이스

## 한글워드마크 컬러규정

### 그라데이션 컬러규정



**베셀에어로스페이스**

### 단색 컬러규정



**베셀에어로스페이스**

### 에어로스페이스 강조 규정



**베셀에어로스페이스**



베셀에어로스페이스

## 배경색상 활용규정A

배경색이 있는 공간에 베셀로고를 배치할 경우 배경색상의 농도에 따라 컬러색상의 로고는 우측과 같이 특정 배경 이상에서는 로고 판독성을 위하여 색상사용을 규제한다

K060이상의 배경에서는  
로고의 컬러사용을 금지하며  
배경색에 의한 가독성을 높이기 위해  
흰색으로 로고를 표시한다



베셀에어로스페이스

## 배경색상 활용규정B

같은 명도의 배경색상이라 할지라도 메인컬러 계열의 배경색상에서는 별도의 사용규정을 준수한다.

메인컬러가 40% 이상 사용된 농도의  
배경에서의 컬러사용을 금지하며  
배경색에 의한 가독성을 높이기 위해  
흰색으로 로고를 표시한다



베셀에어로스페이스

## 사용금지 규정

베셀에어로스페이스의 일관성있는 이미지 노출을 위해 다음에 해당 하는 방법으로의 사용은 엄격히 금지한다.

공간규정을 어긴 경우



심볼마크와 워드마크의  
높이규정을 어긴 경우



컬러규정을 어긴 경우



배경색이 메인컬러의 보색인 경우  
에는 반드시 흰색을 사용한다

배경이 복잡한 위치에는  
로고를 배치시키지 않는다

테두리를 사용하는 경우





본사 (16648) 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281 T. 031-8092-0787  
천안1공장 (31036) 충청남도 천안시 서북구 직산읍 직산로 135-21  
안성2공장 (17604) 경기도 안성시 미양면 양변길 76-23  
인천지사 (21999) 인천광역시 연수구 갯벌로 36 인천산학융합원 기업연구관 445호  
중국강소베셀유한공사 연청시 사양현 경제개발구 항공산업원 핵심구 1호공장